

## LONGUS baffle

kovový lamelový pohled do interiéru



### POPIS

Hlavní část lamelového pohledu tvoří nosník a lamela LONGUS. Tento systém pohledů je celokovový a velmi variabilní. Výška lamela od 100 mm do 200 mm, šířka lamely je 30 mm. Maximální délka nosníků a lamel LONGUS je 3000 mm. Pohled je možné zavěsit pomocí závěsu nonius. Maximální rozteč nosníků LONGUS je v závislosti na velikosti a rozteči jednotlivých lamel. Lamely je možné ukončit krytkami, nebo je napojit pomocí spojek. Pohled vhodný pro použití do interiéru.

### POUŽITÝ MATERIÁL

Lamela LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm

Nosník LONGUS – materiál: FeZn tl. 2 mm

Závěs nosníku NONIUS LONGUS – materiál: FeZn tl. 1 mm

Závěs lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 1,4 mm

Krytka lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm

Spojka lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm

Závlačky

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dle vzorníku RAL, dekor, UV tisk.

Lamely LONGUS mohou být ve standardním provedení (plné) nebo s perforací dle katalogu perforace.

### REAKCE NA OHEŇ

- povrchová úprava RAL (PES), nebo UV tisk – lamely LONGUS jsou vyrobené z předem lakovaného, případně i potištěného plechu UV tiskem) třídy reakce na oheň A2-s1,d0 .

### MONTÁŽ

Dle montážního předpisu společnosti ALLEGRO s.r.o. Nosník LONGUS je zavěšena pod stropem pomocí závěsných prvků rovnoběžně vedle sebe tak, aby upevňovací prvky lamely LONGUS a byly v zákrytu za sebou. Vzájemná rozteč nosníků LONGUS je až 1000 mm. Rozteč závěsných prvků až 1000 mm. Přesnou vzdálenost závěsů a nosníků určí výrobce na základě požadované výšky a rozteče lamel.


Je nezbytně nutné dodržovat veškeré místní předpisy, normy a nařízení, a to včetně všech doporučení od výrobce.

Pohled LONGUS se nesmí dodatečně ničím zatěžovat, žádnými břemeny, předměty, sáním vzduchu, prouděním vzduchu z VZT, jinými vlivy apod.. Veškeré okolní instalace a koncové prvky musí být samostatně vyvěšeny, nezávisle na lamelách a konstrukci pohledu.

Systém zavěšení konstrukce se odvíjí dle požadavků na pohled a dle použitých stávajících nosných konstrukcí.

### UPOZORNĚNÍ

Jedná se o pohled do interiéru, který nesmí být namáhán vnějšími vlivy, jako např. déšť, sníh, vítr, průvan, přímé slunce, vlhkost apod.








## NÁHLED PODHLEDU

### Legenda:

1. boční krytka lamely LONGUS
2. lamela LONGUS
3. závěs lamely LONGUS
4. závlačky 2,5
5. Spojka horní (pojistka) lamel LONGUS
6. nosník LONGUS
7. nonius horní díl
8. nonius spodní díl
9. závěs nosníku LONGUS (domeček)
10. spojka nosníku LONGUS

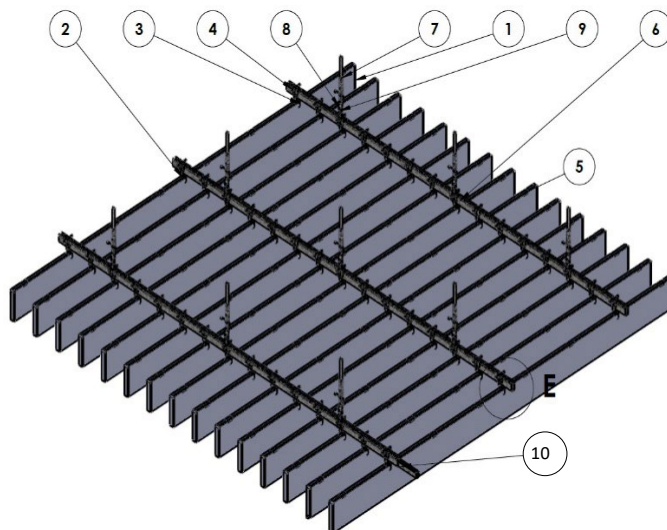

## ŘEZY A DETAIL PODHLEDU

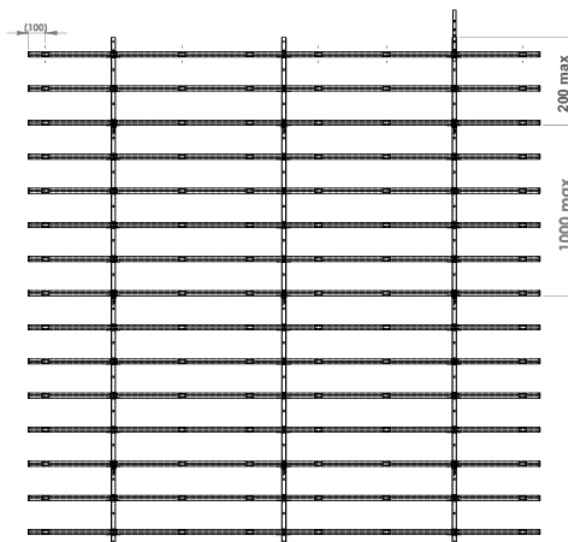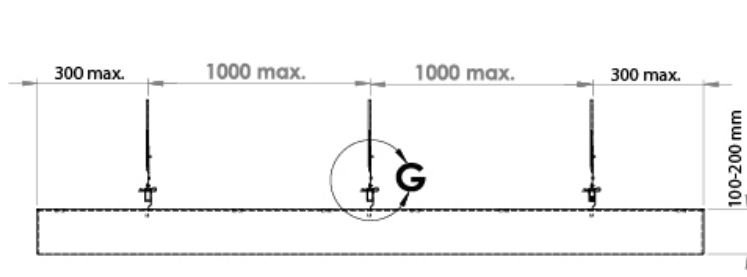

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku, podle nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za montáž, kterou provádí **spolupracující montážní firma** nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu. V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předešlé svou platnost.  
Platnost 06/2019