

Závěs podhledů HZ 55 (125) mm

přerušovač akustické vazby

POPIS

Závěs je určen k zavěšení sádkartonových podhledů do nosných stropů. Jeho účelem je ztlížit přenos akustické vazby mezi podhledem a stropem.

Vzdálenost jednotlivých závěsů určí statik, nebo projektant montážníka, s tím, že únosnost jednoho závěsu admF je dle statické zkoušky výrobku 1331 N /závěs, při \varnothing posunutí f 6,7 mm. Výrobce závěsu HZ dovoluje zatížení max. 400 N/závěs, při \varnothing posunutí f 6,7 mm. Uvedené max. zatížení se týká pouze závěsu HZ. Montážník musí vždy dodržovat montážní a technologické postupy výrobce konkrétních sádkartonových podhledových systémů, které jsou na závěsy montované.

Výrobce nenese odpovědnost za montáž včetně použití kotevnicích prvků a provedení samotného kotvení do nosného stropu, kvalitu stropu, ani spojení přímého závěsu s CD, nebo jiným profilem. Spojení přímého závěsu s profily musí být provedeno dle technologického předpisu dodavatele systému sádkartonového systému podhledů, který je na závěs zavěšován.

Vždy je nutné počítat s dodatečným zatížením podhledu např. koncovými prvky technologií apod.

NÁVOD NA MONTÁŽ


- Rozměření kotevnicích bodů dle výpočtu projektanta, statika montážníka do směru nosných CD profilů

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku, podle nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za montáž, kterou provádí **spolupracující montážní firma** nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu. V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.

Platnost 04/2019

- Přikotvení závěsu HZ do nosného stropu přes otvory v plechu „F Omega HZ“ dvěma dostatečně únosnými kotevnicími prvky dle návrhu statika montážníka (kotevní prvky nejsou součástí dodávky)
- Další postup montáže podhledu dle technologického předpisu dodavatele konkrétního systému sádkartonových podhledů.

LEGENDA

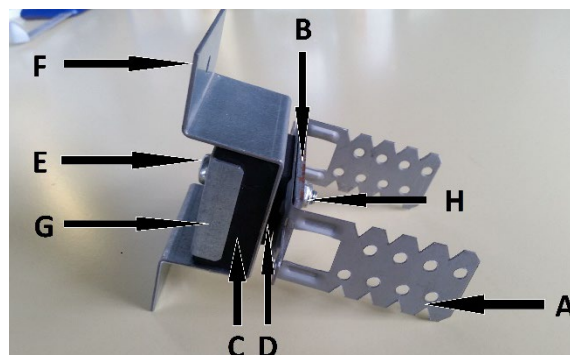

A 040201005	závěs přímý 55 (125) mm
B BRAT4175	podložka obdélníková FeZn 55x30x3 mm
C BRAT01043	Gumový návlek na odhlučnění hranatý
D BRAT4172	Gumová vymežovací podložka 30x30x4 mm
E BRAT4099	Šroub M6x40
F BRAT4122	Plech Omega HZ
G BRAT4171	Plech U HZ
H BRAT4079	Matice M6 samojistná

PŘÍLOHY

Prohlášení o vlastnostech ALLEGRO s.r.o.

– závěs HZ