

# SMART 603/II – kovová obložková zárubeň dvoudveřní s variabilní šíří ústí a variabilním umístěním závěsů

**POPIS**

Kovová obložková zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do čistého stavebního otvoru. Zárubeň je zhotovena z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm opatřeného základním nátěrem nebo dle vzorníku RAL, NCS. Standardní světlá průchozí výška 1970 mm (až 2300 mm), bez zapuštění do čisté podlahy. Šíře ústí je nastavitelná o -5/+20 mm.

**VLASTNOSTÍ**

- polodrážkové, bezpolodrážkové
- bez zapuštění do podlahy
- rozměry profilu:

Lem přední	A	15 mm
Přední čelo	B	60 mm
Zapuštění křídla (dle tl. křídla)	C	28,5 mm
Zadní čelo	D	60 mm
Lem zadní	E	15 mm
Šíře ústí variabilní	F	-5/+20

**OBLASTÍ POUŽITÍ**

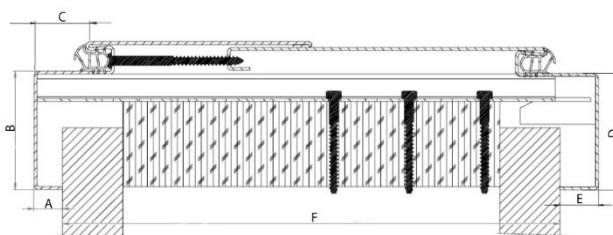
- do sádkartonu a Ytongu
- do klasického zdiva – Porotherm, Heluz
- do železobetonu
- pro prostorové rozdělení hotelových, kancelářských a obchodních objektů

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

Nerez, barva prášková v RAL nebo NCS

**UPOZORNĚNÍ**

Šířka čistého stavebního otvoru musí být o 80 mm větší než světlá šířka. Výška čistého stavebního otvoru musí být o 40 mm větší než světlá výška.

**DETAIL**

**ROZMĚRY ZÁRUBNĚ**

Základní rozměry zárubně pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře SPR (šířka x výška):

Jednostranné, oboustranné (P nebo L)
600–1100 x 1970 mm
600–1100 x 2100 mm

Ostatní rozměry včetně atypických vyrábíme na objednávku.

SPR – světlý průchozí rozměr

**BALENÍ**

Součástí zárubně je určený počet kusů volně ložených nastavitelných spodních dílů závěsů typ 34 OZ, zárubňové kapsy, příslušné množství zárubňového těsnění a spojovací materiál. Zárubeň je dodávána v transportním balení.

**Příklad údajů pro objednávku**

Typ zárubně	603/II
Průchozí rozměr (mm)	800 x 1970
Ústí zárubně (mm)	125 (-5/+20)
Závěsy (směr kování)	Jednostranné levé
Závěsy standardní (materiál)	Zinek modrý
Typ konstrukce	sádkarton
Povrchová úprava, RAL	RAL 9010
Zapuštění do podlahy	bez

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku, podle nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za montáž, kterou provádí **spolupracující montážní firma** nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu. V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. Platnost 10/2020