



TECHNICKÝ LIST

LINA

kovový lištový podhled



POPIS

Konstrukce lištového podhledu se skládá z nosníku ALFA a lišt LINA. Tento podhled je celokovový a je vhodný i k vertikálnímu zakrytí konstrukcí, a tudíž může sloužit jako mřížka pro výústky VZT apod. Šířka lamel je od 15 mm do 100 mm, délku a mezeru lamel je možné upravit dle přání zákazníka.

POUŽITÝ MATERIÁL

Lišta LINA – materiál: FeZn tloušťky 0,5-0,6 mm
Nosník ALFA – materiál: FeZn tloušťky 0,8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dle vzorníku RAL, dekor, UV tisk

REAKCE NA OHEŇ

- povrchová úprava RAL (PES), nebo UV tisk –
Lišty LINA jsou vyrobené z předem lakovaného, případně i potíštěného plechu (UV tisk) třídy reakce na oheň A2-s1,d0 .

MONTÁŽ

Dle montážního návodu společnosti ALLEGRO s.r.o.

Je nezbytně nutné dodržovat veškeré místní předpisy, normy a nařízení, a to včetně všech doporučení od výrobce.

Podhled LINA se nesmí dodatečně ničím zatěžovat, žádnými břemeny, předměty, sáním vzduchu, prouděním vzduchu z VZT, jinými vlivy apod.. Veškeré okolní instalace a koncové prvky musí být samostatně vyvěšeny, nezávisle na lamelách a konstrukci podhledu.


Systém zavěšení konstrukce se odvíjí dle požadavků na podhled a dle použitých stávajících nosných konstrukcí.

Rozteče nosníků a závěsů jsou závislé na konkrétních rozměrech a roztečích lišt LINA. Proto je nutné rozteče nosníků a závěsů vždy konzultovat s technickým oddělením ALLEGRO s.r.o.

UPOZORNĚNÍ

Jedná se o podhled do interiéru, který nesmí být namáhán vnějšími vlivy, jako např. déšť, sníh, vítr, sání vzduchu, přímé slunce, vlhkost apod.


Lišty LINA nejsou určeny pro opakované demontáže a zpětné montáže. V případě nutnosti přístupu do prostoru nad podhledem je nutné instalovat do podhledu revizní vstupy.






ŘEZY A DETAIL PODHLEDU

Řez podhledem – příklad

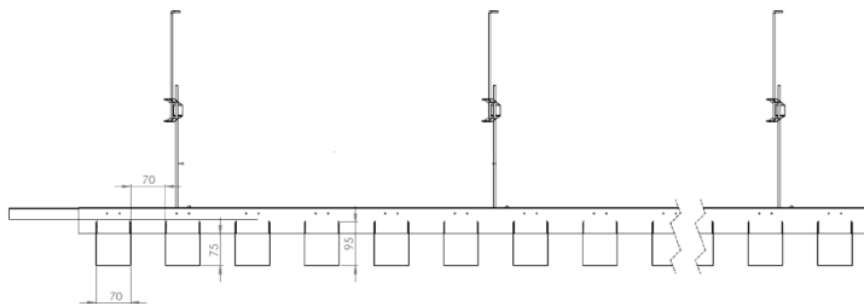

Řez svislým obkladem - příklad

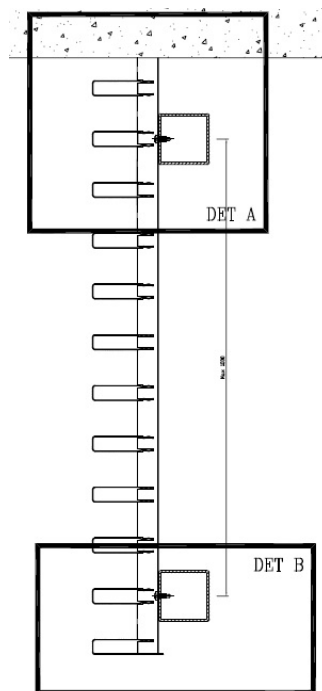

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku, podle nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za montáž, kterou provádí **jiná montážní firma** nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu. V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předešlé svou platnost. Platnost 06/2020