

REFERENCE

Fashion Arena Prague Outlet – FOOD COURT kovové podhledy a obklady

POPIS OBJEKTU

Nákupní centrum v Praze s více než 100 značkových obchodů. V nabídce značkových obchodů Fashion Arena Prague Outlet pořídíte módní kousky od světových návrhářů, outdoorovou a sportovní módu i vybavení a doplňky do domácnosti se slevami

POPIS PRACÍ

Kazetový podhled CLIP-IN


Cílem architekta bylo vytvořit celoplošný podhled s motivem dřeva. Jako ideální pro tento případ byl zvolen podhled CLIP-IN, jehož pohledové lamely byly vyrobeny z plechu FeZn tl. 0,6 mm, který byl povrchově upraven fólií v dřevodekoru s označením 1217 Dobel F105. Základem byly kazety CLIP-IN o rozměru 1190x595 mm. Z důvodu nepravidelných půdorysných rozměrů jednotlivých ploch vznikalo při realizaci mnoho atypických rozměrů a nerovnoběžných tvarů. Tyto atypické rozměry byly vyráběny podle zaměření a montovány bez dalších nutných zásahů a úprav. Nosná konstrukce podhledových kazet CLIP-IN byla zhotovena z profilů CD, křížových spojek a nosníků CLIP-IN.

Plocha podhledu 220 m²

Lamelový podhled LINA

Tento typ podhledu byl speciálně upraven dle požadavku architekta. Podhled tvoří lamely různých šířek 25, 50, 75 a 100 mm, které jsou rozmístěny nepravidelně. Výroba a montáž byla prováděna podle složitého kladečského plánu, který byl vytvořen naším konstrukčním oddělením. Povrchová úprava byla provedena práškovou vypalovanou barvou v netradičním atypickém odstínu RAL DESIGN 040 30 05M. Pro zlepšení akustických vlastností celého prostoru byla na lamely instalována akustická izolace s vliesem černé barvy. Lamely byly upraveny tak, aby do nich bylo umožněno vložit koncové prvky technologií, např. sprinklerové hlavice.

Plocha podhledu 420 m²

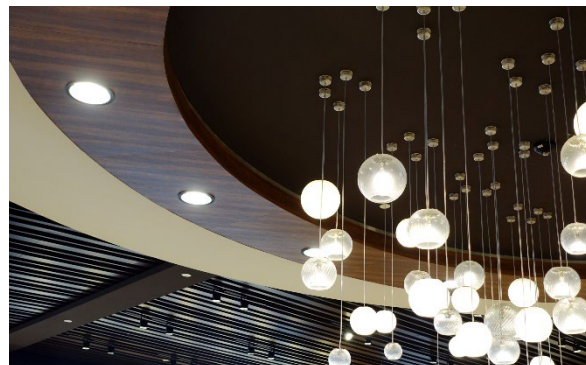

Obklady stávajících konstrukcí – zakázková výroba

Na stávajících sloupech a na čelech mezipatra bylo dodáno a namontováno oplechování v dřevodekoru s označením 1217 Dobel F105. Pro toto oplechování musela být navržena a vyrobena nosná podkonstrukce tak, aby umožňovala montáž se skrytými kotevními prvky. U konstrukcí, které jsou v místě dosahu pohybujících se osob, byla vlepena do kazet SDK deska pro vyztužení a aby nedocházelo k rezonanci obkladových kazet.

Plocha obkladů: 120 m²

OBJEDNATEL

GEMO Olomouc s.r.o.

INVESTOR

Via FAOC s.r.o.

ARCHITEKT

Abel Architekti s.r.o.

DATUM DOKONČENÍ

2016

